


Barvna karta lesenih površin

na razpolago imamo naslednje lesne vrste

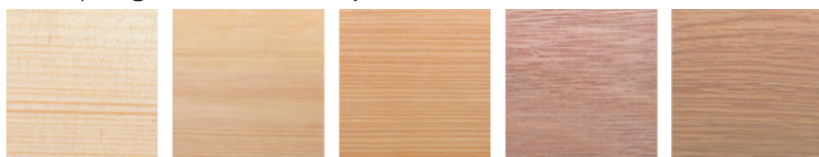

smreka

bor

macesen

meranti

hrast

OKOLJU PRIJAZNO

Za naš troslojni sistem površinske obdelave izdelkov uporabljamo okolju prijazne premaze na vodni osnovi.

lazurni premazi (vidna struktura lesne vrste)

smreka/bor



RF/K 21

RF/K 19

RF/K 11

RF/K 12

RF/K 22

RF/K 15

RF/K 26

RF/K 27

macesen



RF/K 25

RF/K 10

RF 200

RL 200

* RL Ö1

RL 21

RL 22

RL 23

bor

hrast



RK 1

RK 2

RK 4

RE 21


RE 22

RE 23

RE 200

* RE Ö1

Meranti

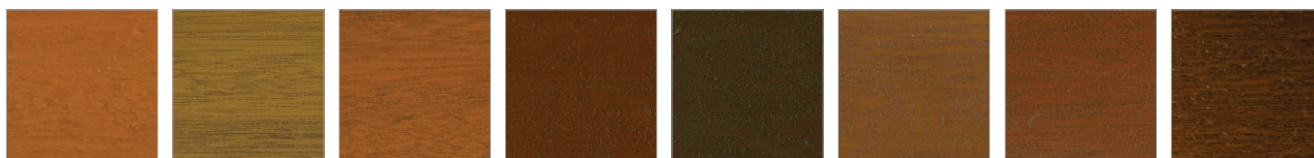

RM 21

RM 22

RM 23

RM 24

RM 25

RM 30

RM 31

RM 32

Pokrivne barve (struktura lesa ni vidna)



R D 21

R D 22

R D 25

R D 44

Razlaga in opozorilo:


* - oljeno

Na oljeno površinsko obdelavo, Inles ne daje nobene garancije.

Take izdelke je potrebno vsaj 2x letno premazati z ustreznim oljem, ki ga lahko kupite pri nas.

Lazure za lesena in les/aluminij okna in vrata - znotraj

smreka

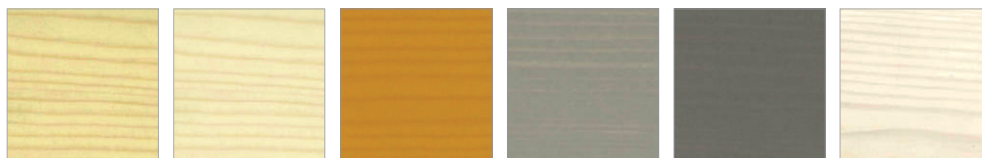

* RFI 01

RFI 1

RFI 2


RFI 6

RFI 7

RFI 10

macesen

hrast

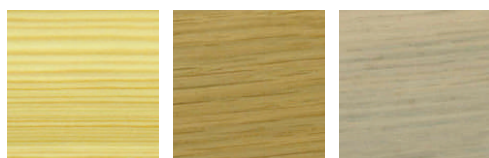

RLI 1

REI 1

REI 10

TROSLOJNI PREMAZNI SISTEM

- ☐ S temeljnim premaznim sredstvom les zaščitimo pred glivami in insekti ter izenačimo barvne razlike v lesu.
- ☐ Z vmesnim nanosom zapremo lesne pore ter pridobimo enakomerno gladkost površine.
- ☐ S končnim robotiziranim elektrostatskim lakiranjem pa dosežemo enakomeren nanos premaznega filma po celotni površini izdelka in s tem trajnejše ter vizualno bolj dovršene izdelke.

Razlaga in opozorilo:

* - oljeno

Na oljeno površinsko obdelavo, Inles ne daje nobene garancije.

Take izdelke je potrebno vsaj 2x letno premazati z ustreznim oljem, ki ga lahko kupite pri nas.