


## Serija TREND ALPHA

vrata - vertikalni prerez  
z aluminijasto oblogo  
Debelina lesa **80** mm

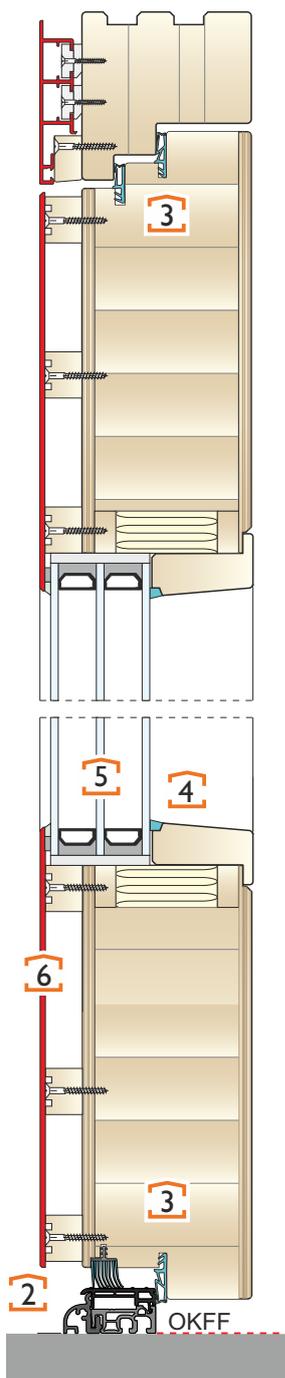

### KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 80 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in pr EN 14257.

### 1 VRATNA KRILA

Debelina standardnih vratnih kril je 80 mm. Površina kril je obložena s furnirano vezano ploščo. Ojačitev iz jekla za večjo stabilnost krila. Sredica iz trde toplotno izolativne PUR pene. Vrata so na zunanji in notranji strani poravnana.

### LESNE VRSTE:

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

### OKOVJE

Kakovostna skrita nasadila TECTUS TE 540 3D. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

### 2 IZOLATIVEN PRAG

Prag tip BKV 40 TB.

### 3 TESNILO

Visoko elastični tesnili z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

### 4 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

### 5 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paleto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah. Dodelava stekla z različnimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

### 6 OBLOGA IZ ALUMINIJA

Z oblogo iz aluminija še dodatno zaščitite površino izdelka ter prilagodite barvo površine zunanjemu ovojju stavbe.

### Roling FERRO KlassikPlus (80)

**U-vrednost = 0,86 W/m<sup>2</sup>K**  
(brez izrezov za steklo)

- 1 Zlepljen masiven les
- 2 Sredica (luščeni furnir) s PUR peno
- 3-7 Furnirana vezana plošča
- 8 Jeklena ojačitev
- 9 PUR-pena

