


Serija TREND RUSTICO

vrata - vertikalni prerez

Debelina 68/ 95 mm

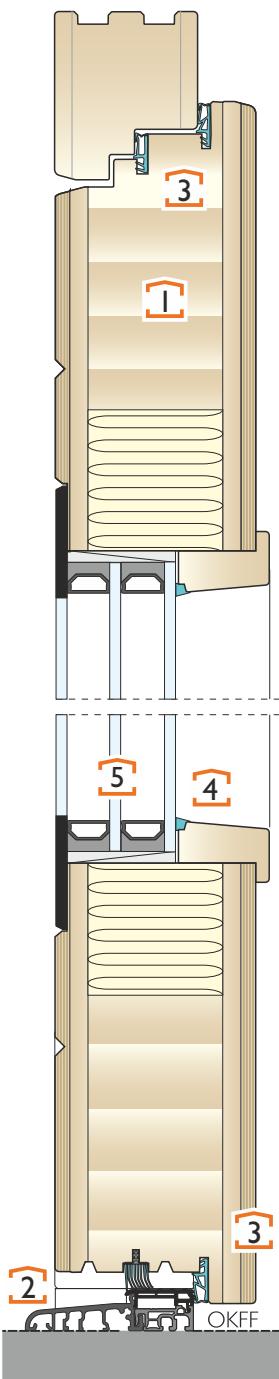

1 KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 68 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodooodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in prEN 14257. Vrata

1 VRATNA KRILA

Debelina vratnih kril je 95 mm. Površina kril je obložena s furnirano vezano ploščo. Ojačitev iz jekla za večjo stabilnost krila. Sredica iz trde topotno izolativne PUR pene.

2 LESNE VRSTE: HRAST Z GRČAMI.

3 OKOVJE

Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva standardna nasadila Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

2 IZOLATIVEN POHODEN PRAG

standarden pohoden prag tip BKV 80 TB.

3 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

4 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

5 ZASTEKLITEV

Troslojna topotno izolativna zasteklitev skupne debeline od 47 do 66 mm.

Roling FERRO KlassikPlus (95)

U-vrednost < 0,86 W/m²K

(brez izrezov za steklo)

1 Zlepjen masiven les

2 Sredica (luščen furnir)
s PUR peno

3-7 Furnirana vezana plošča

8 Jeklena ojačitev


9 PUR-pena



Serija TREND LINE

vrata - vertikalni prerez

Debelina 68/ 68 mm

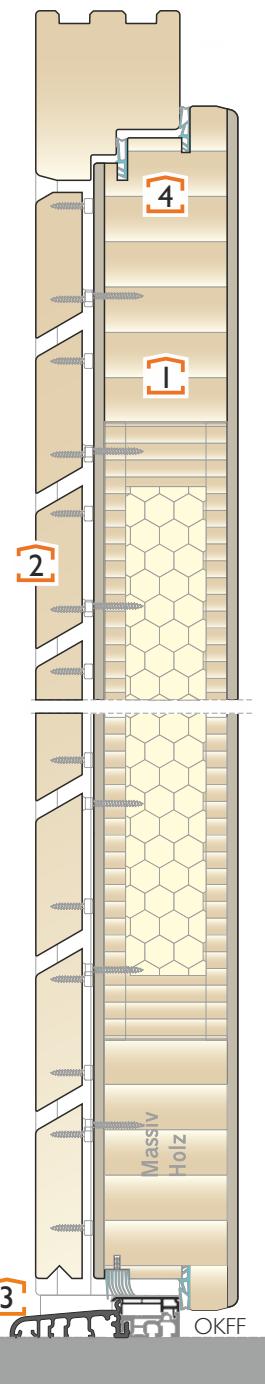

KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 68 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in prEN 14257.

1 VRATNA KRILA

Površina kril je obložena s furnirano vezano ploščo. Na zunanj stran krila so iz macesnovega ali hrastovega lesa pritrjene masivne letve, ki poravnane z okvirjem vrata ustvarijo 3D izgled.

2 LESNE VRSTE:

Osnova vrat, okvir in krilo sta na voljo v poljubnih barvah in drevesnih vrstah: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

Na zunanj strani krila pritrjene MASIVNE LETVE debeline 22 mm so iz macesnovega ali hrastovega lesa. Površina letev je možna le v oljeni izvedbi.

3 OKOVJE

Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva standardna nasadila Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

4 IZOLATIVEN POHODEN PRAG

standarden pohoden prag tip BKV 80 TB.

5 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

6 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

7 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paletto topotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

Roling FERRO KlassikPlus (68)

U -vrednost = 0,92 W/m²K

(brez izrezov za steklo)


- 1 Zlepjen masiven les
- 2 Sredica (luščen furnir) s PUR peno
- 3-7 Furnirana vezana plošča
- 8 Jeklena ojačitev
- 9 PUR-pena



Serija TREND HBF

vrata - vertikalni prerez

Debelina 68/ 68 mm

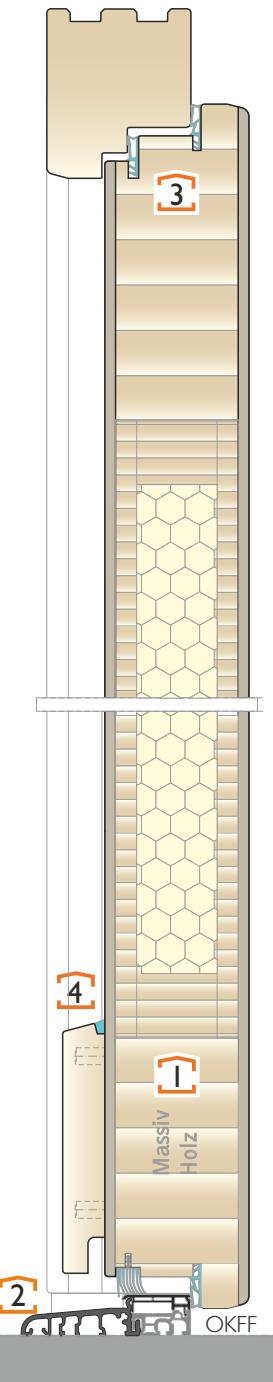

KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 68 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in prEN 14257.

1 VRATNA KRILA

Debelina standardnih vratnih kril je 68 mm. Površina kril je obložena s furnirano vezano ploščo. Ojačitev iz jekla za večjo stabilnost krila. Sredica iz trde toplotno izolativne PUR pene.

2 LESNE VRSTE:

smreka, bor, meranti, hrast.

3 APLIKACIJA

HRAST Z GRČAMI.

4 OKOVJE

Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva standardna nasadila Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

5 IZOLATIVEN POHODEN PRAG

standarden pohoden prag tip BKV 80 TB.

6 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

7 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

8 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paletto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Velika izbira ornamentov in vitražev tudi po vaših željah. Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

Roling FERRO KlassikPlus (68)

U-vrednost = **0,92 W/m²K**

(brez izrezov za steklo)


- 1 Zlepjen masiven les
- 2 Sredica (lučen furnir) s PUR peno
- 3-7 Furnirana vezana plošča
- 8 Jeklena ojačitev
- 9 PUR-pena



Serija TREND

vrata - vertikalni prerez

Debelina 68/ 68 mm

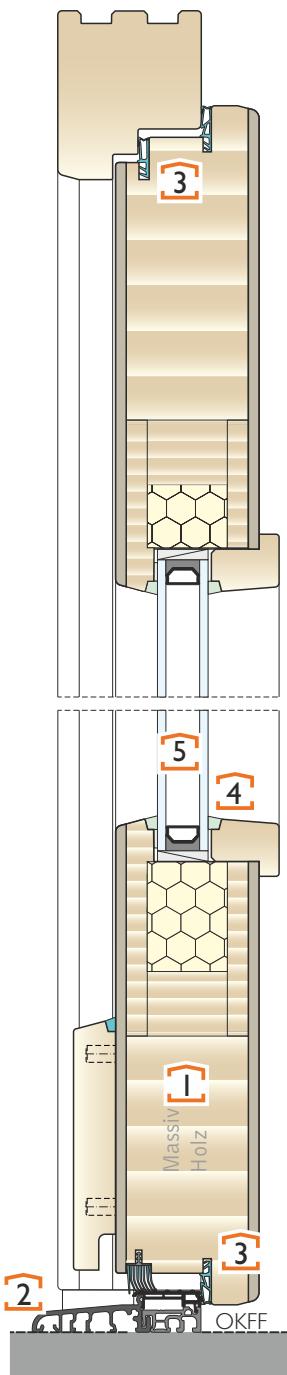

KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 68 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in prEN 14257.

1 VRATNA KRILA

Debelina standardnih vratnih kril je 68 mm. Površina krila je obložena s furnirano vezano ploščo. Ojačitev iz jekla za večjo stabilnost krila. Sredica iz trde toplotno izolativne PUR pene.

2 LESNE VRSTE:

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

3 OKOVJE

Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva standardna nasadila Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja: odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

4 IZOLATIVEN POHODEN PRAG

standarden pohoden prag tip BKV 80 TB.

5 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

6 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

7 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paletto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah. Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

Roling FERRO KlassikPlus (68)

$U\text{-vrednost} = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$

(brez izrezov za steklo)


- 1 Zlepjen masiven les
- 2 Sredica (luščen furnir) s PUR peno
- 3-7 Furnirana vezana plošča
- 8 Jeklena ojačitev
- 9 PUR-pena



Serija **DELUXE**

vrata - vertikalni prerez

Debelina 68/ 68 mm

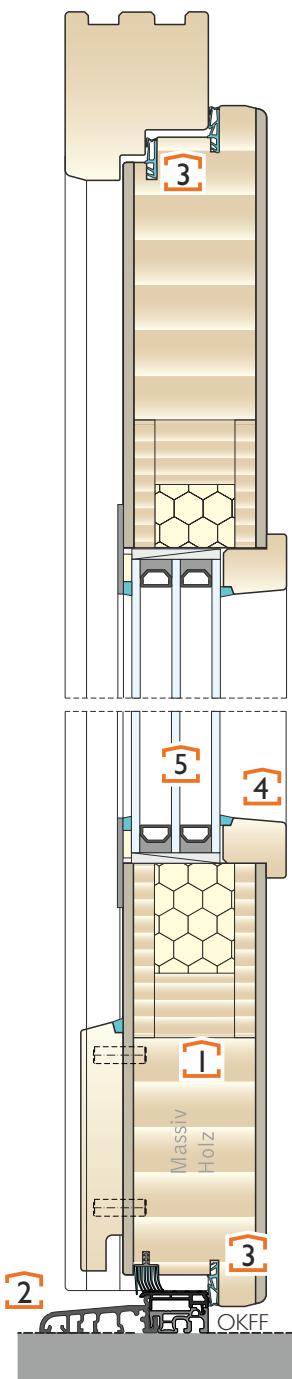

KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 68 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in prEN 14257.

1 VRATNA KRILA

Debelina standardnih vratnih kril je 68 mm. Površina krila je obložena s furnirano vezano ploščo. Ojačitev iz jekla za večjo stabilnost krila. Sredica iz trde topotno izolativne PUR pene.

2 LESNE VRSTE:

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

3 OKOVJE

Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva standardna nasadila Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

4 IZOLATIVEN POHODEN PRAG

standarden pohoden prag tip BKV 80 TB.

5 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

6 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

7 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paletto topotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah. Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

Roling FERRO KlassikPlus (68)

$U\text{-vrednost} = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$

(brez izrezov za steklo)


- 1 Zlepjen masiven les
- 2 Sredica (luščen furnir) s PUR peno
- 3-7 Furnirana vezana plošča
- 8 Jeklena ojačitev
- 9 PUR-pena



Serija MODERN

vrata - vertikalni prerez

Debelina 68/ 68 mm

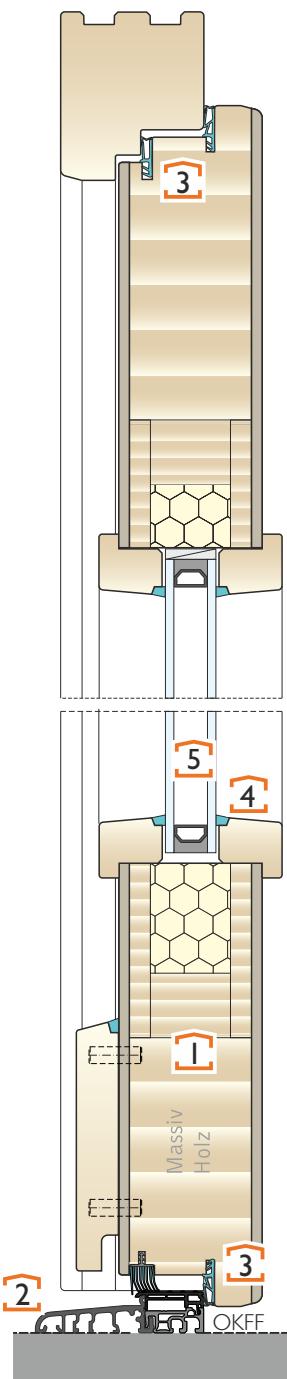

KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 68 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in prEN 14257.

1 VRATNA KRILA

Debelina standardnih vratnih kril je 68 mm. Površina krila je obložena s furnirano vezano ploščo. Ojačitev iz jekla za večjo stabilnost krila. Sredica iz trde toplotno izolativne PUR pene.

2 LESNE VRSTE:

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

3 OKOVJE

Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva standardna nasadila Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja: odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

4 IZOLATIVEN POHODEN PRAG

standarden pohoden prag tip BKV 80 TB.

5 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

6 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

7 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paletto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah. Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

Roling FERRO KlassikPlus (68)

U -vrednost = **0,92 W/m²K**

(brez izrezov za steklo)

- 1 Zlepjen masiven les
- 2 Sredica (luščen furnir) s PUR peno
- 3-7 Furnirana vezana plošča
- 8 Jeklena ojačitev
- 9 PUR-pena

