


AWS 75.SI+

okno - vertikalni prerez

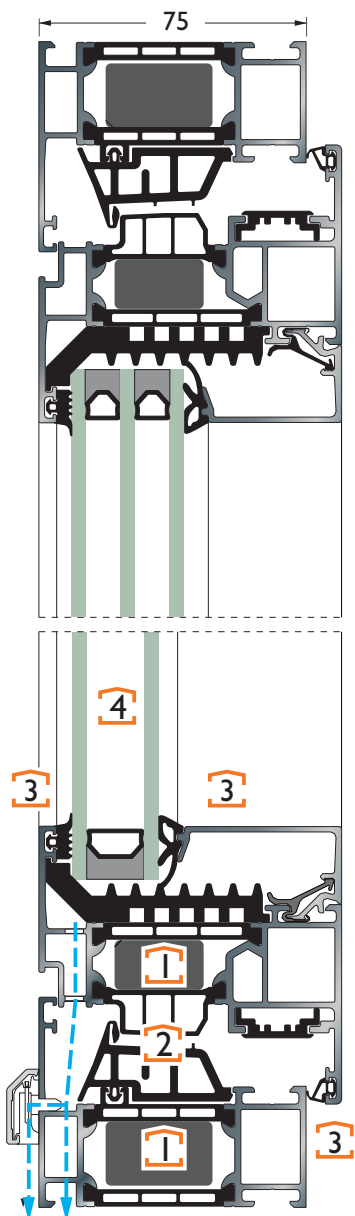

- KONSTRUKCIJA**
Profili iz aluminija z dodatno toplotno izolativno peno zagotavljajo statično stabilnost, visoko varnost in odlično toplotno izolacijo. Debelina okvirja in krila je 75 mm.
- 1 TOPLOTNO IZOLATIVNA PENA**
- 2 TERMO ČLEN**
Zunanja in notranja stran aluminija sta s termo členom predeljena, kar preprečuje prehod mraza in hrupa.
- OKOVJE**
Vgrajujemo eloksirano okovje Schüco.
- 3 TESNILO**
Zasteklitvena tesnila in srednje tesnilo črne barve so iz visokokakovostnih in vremensko odpornih materialov.
- 4 ZASTEKLITEV**
Vgradnja toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel z medstekelnimi distančniki iz različnih materialov.
- POVRŠINSKA OBDELAVA**
Široka paleta RAL barv ter barv s kovinskim izgledom.

Koeficienti toplotne prehodnosti

| AWS 75.SI+ | | |
|----------------|------------------|----------------|
| $U_f - W/m^2K$ | $U_g - W/m^2K$ | $U_w - W/m^2K$ |
| 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| | 1,0 | 1,2 |
| | 0,7 (TGI) | 0,98 |
| | 0,5 (TGI) | 0,84 |

Legenda

$U_f - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti okenskega profila po EN ISO 10077-2.

$U_g - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti zasteklitve.

$U_w - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1.


Možne izvedbe

| IZVEDBA | AWS 75.SI+ |
|---|------------|
| Okna in balkonska vrata | ⊕ |
| Balkonska vrata tip 11 BS | ⊕ |
| Balkonska vrata brez pokončnika tip 12, 13 BS | ⊕ |
| Balkonska vrata z odpiranjem navzven | ⊗ |
| Nagibno drsne panoramske stene TIP 14R PSK | ⊕ |
| Dvižno drsne stene TIP 18R HST | ⊕ |
| Zložljivo z gibne stene FT | ⊕ |


Legenda ⊕ - možno ⊗ - ni možno

PREGLED TIPOV IN OKENSKIH STRUKTUR


Okna in balkonska vrata




TIP 01 R
enokrilno okno




TIP 01-08 R
enokrilno okno z fiksnim oknom
s pokončnikom 91 mm
dvokrilno/simetrično




TIP 06,07 R
dvokrilno okno
brez pokončnika
simetrično/asimetrično




TIP 01/01-01 R
dvokrilno okno z nadsvetlobo
s pokončnikom 84 mm
simetrično




TIP 08 R
fiksno okno




TIP 01/06 R
dvokrilno okno z nadsvetlobo
brez pokončnika
simetrično/asimetrično




TIP 11 R
enokrilna balkonska vrata




TIP 01-01-01 R
trokrilno okno z dvema
pokončnikoma 84 mm
simetrično/asimetrično




TIP 12/13 R
dvokrilna balkonska vrata
brez pokončnika
simetrična/asimetrična




TIP 01-06 R
trokrilno okno s pokončnikom
84 mm, simetrično/asimetrično




TIP 01/01 R
enokrilno okno
z nadsvetlobo

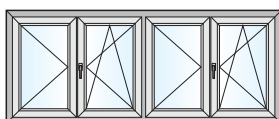

TIP 06-06 R
štirikrilno okno s pokončnikom
104 mm, simetrično/asimetrično




TIP 08/01 R
enokrilno okno
z fikсно nadsvetlobo




TIP 01-01 R
dvokrilno okno
s pokončnikom 84 mm
simetrično/asimetrično

Nagibno drsne panoramske stene




TIP 14R PSK
drсна balkonska vrata
enodelna - dvokrilna

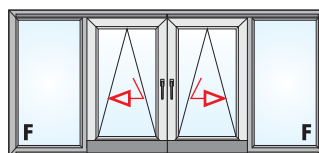


TIP 14R-C PSK
drсна balkonska vrata
enodelna - štirikrilna

Dvižno drsne stene




TIP 18R HST
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
1 x krilo, 1 x fiksno

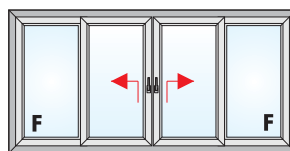


TIP 18R-C HST
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
2 x krilo, 2 x fiksno

Zložljivo zgibne stene




TIP 321 FT
TIP 312 FT
trikrilna




TIP 330 FT
TIP 303 FT
trikrilna




TIP 431 FT
TIP 413 FT
štirikrilna



TIP 440 FT
TIP 404 FT
štirikrilna



TIP 422 FT
štirikrilna

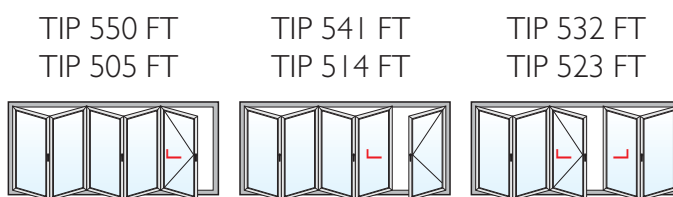


petkrična


POSEBNE OBLIKE

Poševna okna


P1




P2




P2A




P3



P5




P6



** samo nagibno
odpiranje
ali fiksno okno


P7




* samo nagibno
ali obrtno odpiranje
ali fiksno okno

Ločna, polkrožna in okrogla okna

PI1



PI2



PI4

