


Serijs ANTICO, RUSTICO, KLASSICO, NEOKLASSIKO

vrata - vertikalni prerez
debelina 68/68 mm

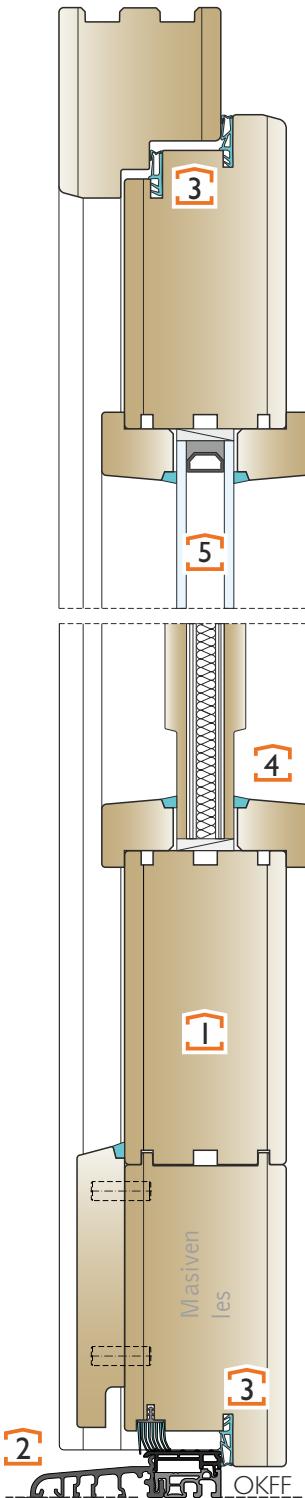

KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja in krila debeline 68 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodooodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in pr EN 14257.

1 VRATNA KRILA

Debelina standardnih vratnih kril je 68 mm. V pokončnikih krila so vgrajeni aluminijasti ali jekleni stabilizatorji za preprečevanje zvijanje krila.

2 LESNE VRSTE:

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

3 OKOVJE

Kakovostna tridimenzionalno nastavljiva standardna nasadila Baka PROTECT 4010 3D FD. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

4 IZOLATIVEN POHODEN PRAG

standarden pohoden prag tip BKV 80 TB.

5 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

6 SILIKON


Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

7 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paletto toplotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Velika izbira ornamentov in vitražev tudi po vaših željah. Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...


STANDARDNA IZVEDBA

OGLATI (zasteklitvena letvica, odkapna letev)
BKV 80 TB pohoden prag



DODATNA PONUDBA

PROFILIRANA (zasteklitvena letvica, odkapna letev)
AV-02 pohoden prag



SOFT (zasteklitvena letvica, odkapna letev)
AV-07 pohoden prag

