


## Serija TREND ALPHA

vrata - vertikalni prerez

Debelina **80/ 80** mm

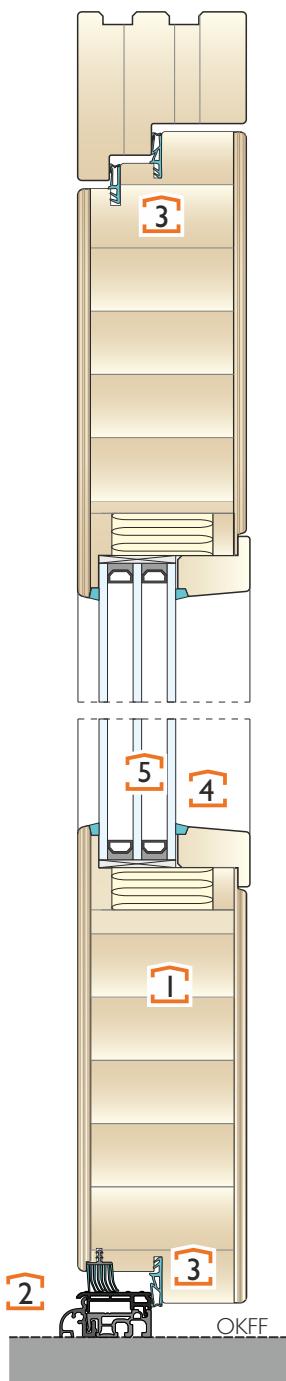

### KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 80 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in prEN 14257.

### 1 VRATNA KRILA

Debelina standardnih vratnih kril je 80 mm. Površina krila je obložena s furnirano vezano ploščo. Ojačitev iz jekla za večjo stabilnost krila. Sredica iz trde topotno izolativne PUR pene. Vrata so na zunanjji in notranji strani poravnana.

### 2 LESNE VRSTE:

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

### 3 OKOVJE

Kakovostna skrita nasadila TECTUS TE 540 3D. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

### 4 IZOLATIVEN PRAG

Prag tip BKV 40 TB.

### 5 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

### 6 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

### 7 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paletto topotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah. Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

### Roling FERRO KlassikPlus (80)

**U-vrednost = 0,86 W/m<sup>2</sup>K**

(brez izrezov za steklo)


- 1 Zlepljen masiven les
- 2 Sredica (lučen furnir) s PUR peno
- 3-7 Furnirana vezana plošča
- 8 Jeklena ojačitev
- 9 PUR-pena



## Serija TREND NOVO

vrata - vertikalni prerez

Debelina **80/ 80 mm**

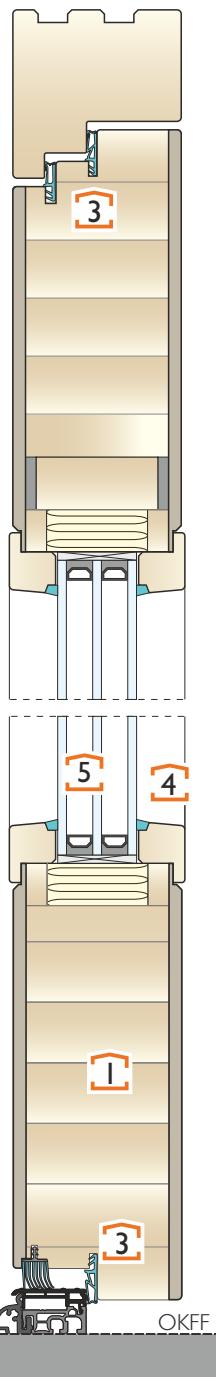

### ■ KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja so debeline 80 mm. Profili so zlepljeni iz treh slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in prEN 14257.

### ■ 1 VRATNA KRILA

Debelina standardnih vratnih kril je 80 mm. Površina krila je obložena s furnirano vezano ploščo. Ojačitev iz jekla za večjo stabilnost krila. Sredica iz trde topotno izolativne PUR pene. Vrata so na zunanjji in notranji strani poravnana.

### ■ LESNE VRSTE:

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

### ■ OKOVJE

Kakovostna skrita nasadila TECTUS TE 540 3D. 3 ali 5-kratna zapora krila. Različne opcije odpiranja; odpiranje navzven, odpiranje na prstni odtis, električno odpiranje, ...

### ■ 2 IZOLATIVEN PRAG

Prag tip BKV 40 TB.

### ■ 3 TESNILO

Visoko elastični tesnilni z gladko površino, neobčutljivo na umazanijo in odporno proti staranju.

### ■ 4 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

### ■ 5 ZASTEKLITEV

Na izbiro imamo široko paletto topotno in zvočno izolativnih ter varnostnih stekel. Velika izbira ornamentev in vitražev tudi po vaših željah. Dodelava stekla z raznimi folijami, steklenimi dodatki, peskanjem, ...

### Roling FERRO KlassikPlus (80)

**U-vrednost = 0,86 W/m<sup>2</sup>K**

(brez izrezov za steklo)

- 1 Zlepljen masiven les
- 2 Sredica (luščen furnir) s PUR peno
- 3-7 Furnirana vezana plošča
- 8 Jeklena ojačitev
- 9 PUR-pena

