


INO-92

okno - vertikalni prerez

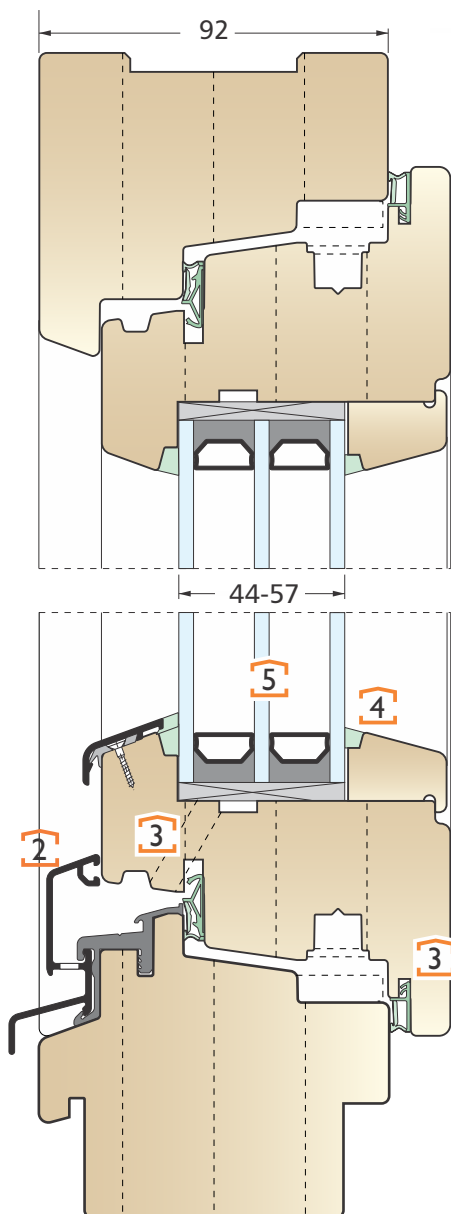

1 KONSTRUKCIJA:

Leseni profili okvirja in krila debeline 92 mm ustrezajo konstrukcijskim zahtevam standarda DIN 68121. Profili so zlepljeni iz štirih slojev z vodoodpornim lepilom skupine D4 po EN 204 in pr EN 14257 in po dolžini niso spojeni.

LESNE VRSTE:

Na izbiro so vam lesne vrste: smreka, bor, macesen, hrast in meranti.

OKOVJE

Vgrajujemo okovje ROTO NX srebrne barve nosilnosti 150 kg.

2 ZAŠČITNA ALUMINIJASTA PROFILA

Prašno lakirani alu profili v različnih barvah ščitijo izdelek pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Odkapni profil je od okvirja ločen s termo členom - manj toplotnih izgub.

3 TESNILO

Trajno elastični tesnili iz visokokakovostnega materiala TPE (termo-PVC Elastomer).

4 SILIKON

Trajnoelastična tesnilna masa barvno prilagojena površini izdelka.

5 ZASTEKLITEV

Vgradnja troslojno izolativnega stekla 4:/18/4/18:/4, TGI distančnikom s toplotno prehodnostjo z $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Koeficienti toplotne prehodnosti

INO-92 (les iglavcev)		
$U_f - W/m^2K$	$U_g - W/m^2K$	$U_w - W/m^2K$
0,98	0,6 (TGI)	0,82
	0,5 (TGI)	0,75

Legenda

$U_f - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti okenskega profila po EN ISO 10077-2.

$U_g - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti zasteklitve.

$U_w - W/m^2K$ Koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna izračunan po EN ISO 10077-1.


Možne izvedbe

IZVEDBA	INO-92
Okna in balkonska vrata	⊕
Fiksni elementi	⊕
Nagibno drsne panoramske stene	⊕
Dvižno drsne stene	⊕
Zložljivo zgibne stene	⊗
Balkonska vrata z odpiranjem navzven	⊕


Legenda ⊕ - možno ⊗ - ni možno

PREGLED TIPOV


Okna in balkonska vrata




TIP 01
Enokrilno okno




TIP 01-01
dvokrilno simetrično okno
s pokončnikom 109 mm




TIP 06
dvokrilno simetrično
okno brez pokončnika




TIP 01-01
dvokrilno asimetrično okno
s pokončnikom 109 mm




TIP 07
dvokrilno asimetrično
okno brez pokončnika




TIP 01-01-01
trokrlno simetrično okno
z dvema pokončnikoma 109 mm




TIP 08
fiksno okno




TIP 01-01-01
trokrlno asimetrično okno
z dvema pokončnikoma 109 mm



TIP 09
fiksna stena




TIP 06-06
štirikrilno simetrično/asimetrično
okno z enim pokončnikom 133 mm



TIP 11
enokrilna balkonska vrata




TIP 12
dvokrilna simetrična
balkonska vrata brez
pokončnika




TIP 13
dvokrilna asimetrična
balkonska vrata brez
pokončnika


Nagibno drsne panoramske stene




TIP 14 PSK
drsna balkonska vrata
enodelna - dvokrilna




TIP 14 PSK-A
drsna balkonska vrata
enodelna - enokrilna




TIP 14 PSK-F
drsna balkonska vrata
enodelna - dvokrilna



TIP 14 PSK-FD
drsna balkonska vrata
enodelna - dvokrilna




TIP 14 PSK-B
drsna balkonska vrata
enodelna - trikrična




TIP 14 PSK-C
drsna balkonska vrata
enodelna - štirikrična


Dvižno drsne stene




TIP 18 HS
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
1 x krilo, 1 x fiksno



TIP 18 HS-D
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
2 x krilo



TIP 18 HS-G
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
1 x krilo, 2 x fiksno




TIP 18 HS-C
dvižno pomična balkonska
vrata enodelna
2 x krilo, 2 x fiksno


POSEBNE OBLIKE

Poševna okna


P1




P2



P3



P5



** nagibno odpiranje ali fiksna zasteklitev