

D E S I G N
FENSTER & HAUSTÜREN



 **ISARHOLZ**®

KUNSTSTOFFPROFILE

- Mehrkammerkunststoffprofile in der Stärke von 82 mm und 70 mm.
- Wärmedurchgangskoeffizient des Profils ist $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (LivIng) und $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CT70)
- Die Profile sind gemäß Standard EN ISO 1163:PVC-U, EDLP, 078-25-28.
- Die Stahlverstärkungen in den Profilen sind korrosionsgeschützt.
- Die Füllungen haben einen harten Kern aus PUR Schaum und werden gemäß Standard DIN 4108 gefertigt.




BESCHLAG

- Dreidimensional verstellbare Quatitätsbänder.
- 3- oder 5-fache Verriegelung.
- Verschiedene Öffnungsoptionen; Öffnen nach außen, öffnen mit einem Fingerprintsystem, elektrisches öffnen,

VERGLASUNG

- Zur Auswahl steht Ihnen eine breite Palette an Wärme-, Schallschutz und Sicherheitsgläsern, sowie an Ornament- und Bleiverglasungen.
- Verarbeitung der Gläser mit verschiedenen Folien, Glasverzierungen, Sandstrahlungen,

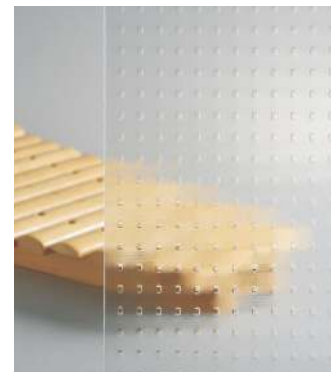

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Eine große Auswahl moderner Farben und Dekoren.
- Spezielle Folien mit Metalleffekt.
- Dekorfolie außen, innen oder beidseitig. Passend zum Kunststofffensterprogramm.

www.isarholz.com



Wir freuen uns, Sie persönlich zu beraten.